SCHELLENBERG®

Sonnen- und Dämmerungssensor

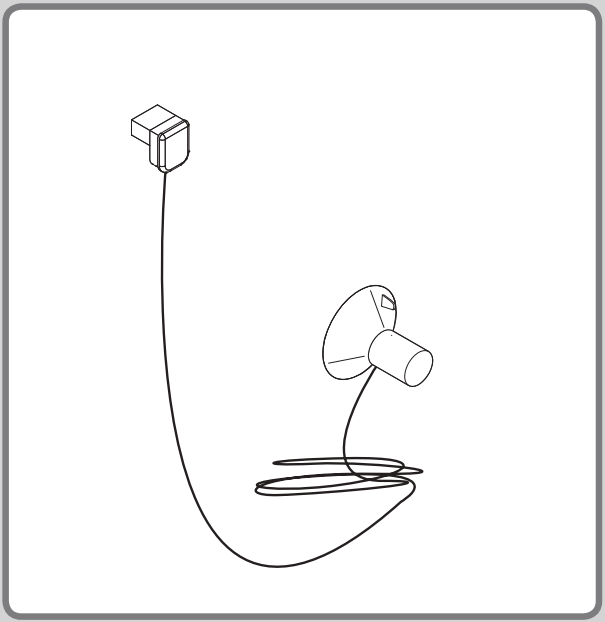

DE

SCHELLENBERG®

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit und Hinweise 3

A Legende Symbole 5

B Montage 6

C Einstellung des Sonnenwertes 8

D Einstellung des Dämmerungswertes 10

E Beispiel Messungsablauf 12

Urheberrechtlich geschützt, 2019, Alfred Schellenberg GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, Übersetzung, Verarbeitung bzw. Weitergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen, ist verboten.

SICHERHEIT UND HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie die Anleitung auf und weisen Sie jeden Benutzer auf eventuelle Gefahren hin, die im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen. Übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt die Garantie und jeder Gewährleistungsanspruch.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt nur in Verbindung mit der Zeitschaltuhr PLUS (Art. Nr. 25572) nutzen.
- Das Produkt und die Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder davon fern. Es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
- Das Produkt misst den Lichtwert bei Sonneneinstrahlung und Dämmerung. Bei Überschreiten des eingestellten Wertes senkt sich der Rollladen. Wird die eingestellte Empfindlichkeit für 10 Minuten überschritten, fährt der Rollladen bis zum Produkt abwärts.
- Das Dämmerungsprogramm arbeitet in Verbindung mit den programmierten Ab-Zeiten. Der Rollladen fährt nur abwärts, wenn die programmierte Schaltzeit überschritten und der eingestellte Helligkeitswert für 10 Minuten unterschritten wurde.

- Andere Lichtquellen in der Nähe des Produkts können dessen Funktion beeinträchtigen.
- Das Produkt wird innen auf der Fensterscheibe angebracht. Für einen guten Sonnenschutz sollte die Position des Produkts so tief wie möglich gewählt werden.
- Lösen Sie das Produkt von der Scheibe durch Ziehen an der Lasche auf dem Saugnapf. Nicht am Kabel ziehen!
- Zum Reinigen des Fensters kann das Produkt von der Scheibe gelöst werden.
- Verspiegelte Scheiben, Ornamentverglasung oder Sonderverglasungen beeinträchtigen die Funktion des Produkts.

2. CE-ERKLÄRUNG UND KONFORMITÄT

Der Sonnensensor (Art. Nr. DE 25573) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: *http://www.schellenberg.de* (Menüpunkt „Service“ im Download-Center)

Das Produkt enthält keine elektrischen Bauteile und kann daher der Kunststoffentsorgung zugeführt werden.

3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt (Art. Nr. 25573) ist ausschließlich auf die Verwendung in Kombination mit der Zeitschaltuhr PLUS (Art. Nr. 25572) ausgelegt.
- Bewahren Sie bitte diese Anleitung auf, diese muss jedem Nutzer zur Verfügung stehen.

A LEGENDE SYMBOLE

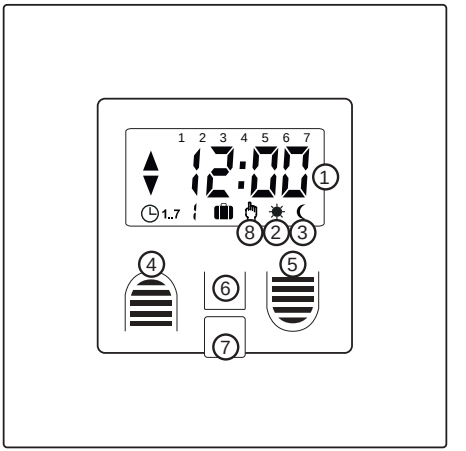

1. Uhrzeit
2. Funktion Sonnenschutz
3. Funktion Dämmerung
4. Taste Auffahrt
5. Taste Abfahrt
6. Taste Set
7. Sensorstecker
8. Manueller Betrieb

TABELLE LICHTWERTE

180	80	20

*unverbindliche Richtwerte

SCHELLENBERG®

B MONTAGE

1.

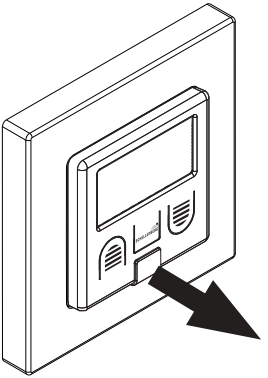

2.

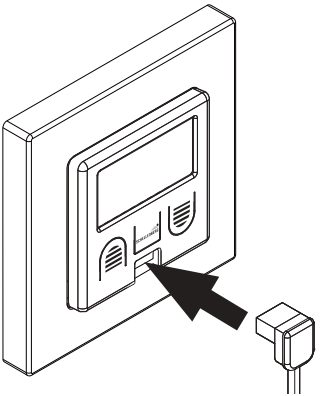

3.

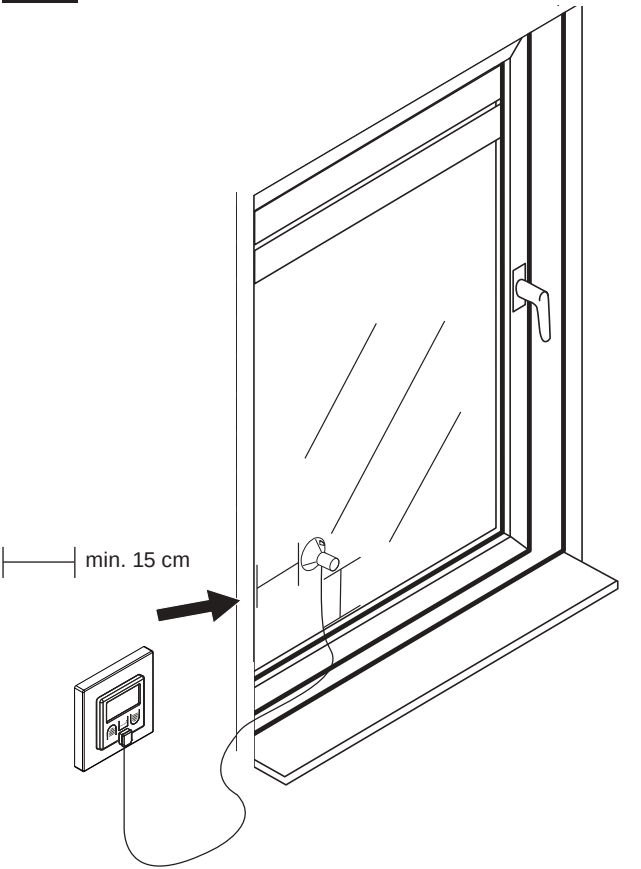

SCHELLENBERG®

C EINSTELLUNG DES SONNENWERTES





Taste Set drücken, bis das Symbol „Sonnenschutz“ erscheint.
3 Einstellmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

(A) Übernahme der Werkseinstellung. Bestätigen mit Taste Set.

(B) Messung und Übernahme des aktuellen Lichtwertes - beide Tasten Auffahrt und Abfahrt gleichzeitig drücken. Bestätigen mit Taste Set.

(C) Individuelle Änderung des eingestellten Wertes mit Taste Auffahrt oder Abfahrt. Bestätigen mit Taste Set.

Die Sensorführung für Sonne und Dämmerung sind getrennt voneinander zu betrachten.

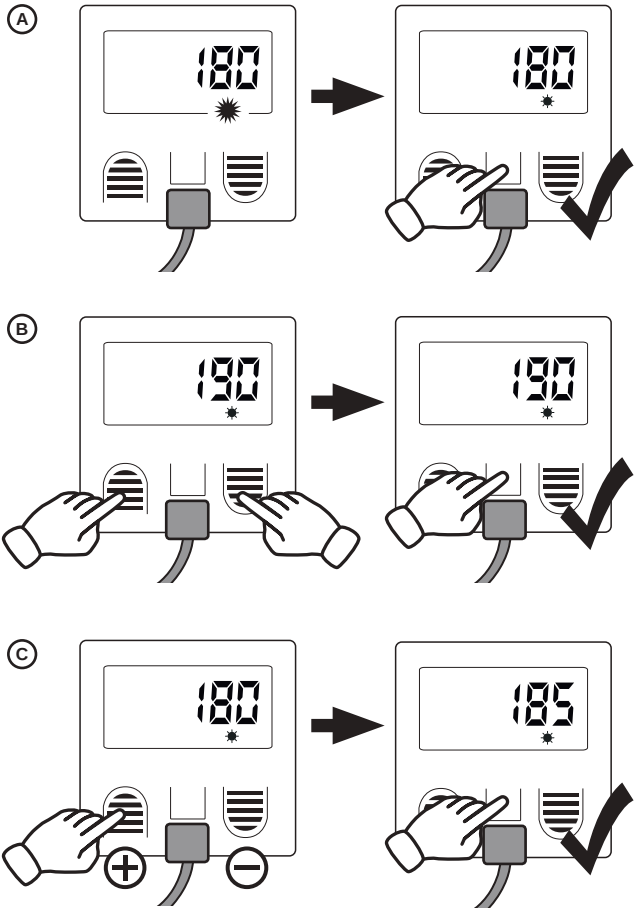
A
180
180
B
190
190
C
180
185

SCHELLENBERG®

D EINSTELLUNG DES DÄMMERUNGSWERTES



Taste Set drücken, bis das Symbol „Dämmerung“ erscheint.
3 Einstellmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

(A) Übernahme der Werkseinstellung. Bestätigen mit Taste Set.

(B) Messung und Übernahme des aktuellen Dämmerungswertes - beide Tasten Auffahrt und Abfahrt gleichzeitig drücken. Bestätigen mit Taste Set.

(C) Individuelle Änderung des eingestellten Wertes mit Taste Auffahrt oder Abfahrt. Bestätigen mit Taste „Set“.

A

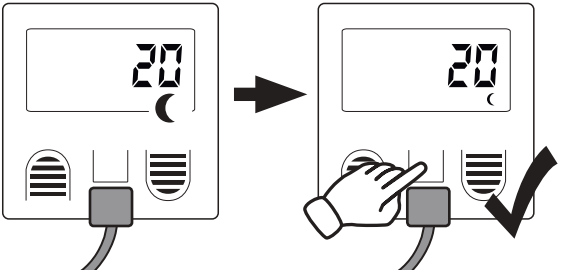

B

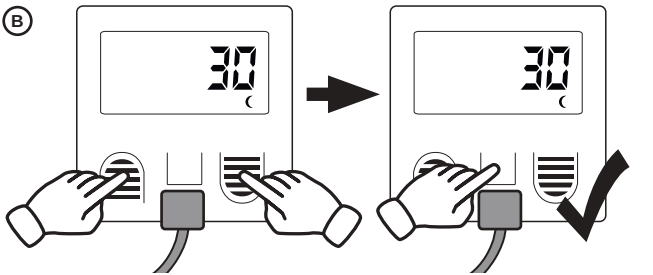

C

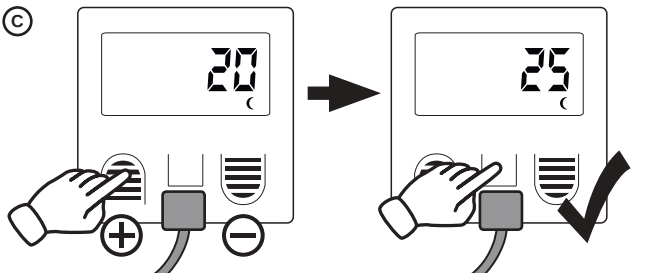

SCHELLENBERG®

E BEISPIEL MESSUNGSABLAUF

SONNENFUNKTION

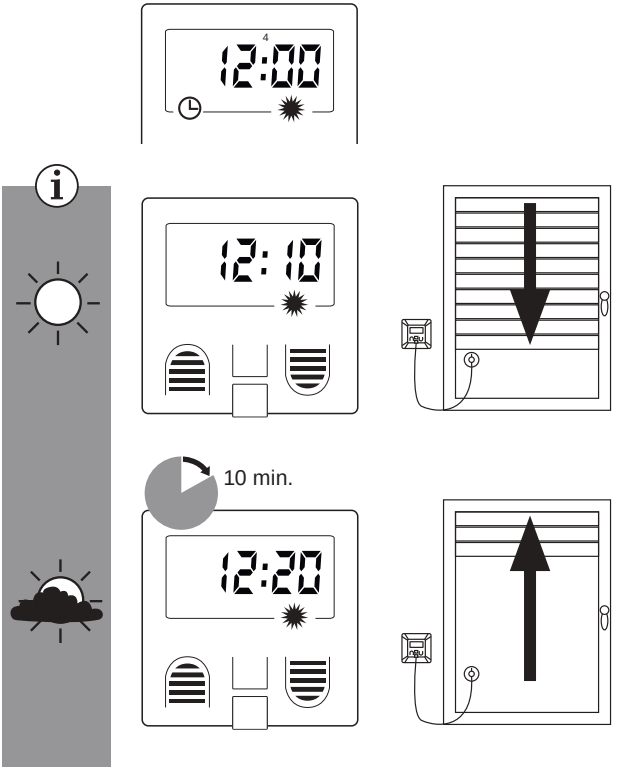

DÄMMERUNGSFUNKTION





DE BEISPIELE		
Programmierte Abfahrtzeit	**Dämmerungswert unterschritten**	**Tatsächliche Rollladenfahrt**
20.00 Uhr	**19.00 Uhr**	**20.00 Uhr**
20.00 Uhr	**21.00 Uhr**	**21.00 Uhr**

Der später zutreffende Wert ist der Wert der Abfahrt/ Schließung des Rollladens.

SCHELLENBERG®

SCHELLENBERG®

Kunden-Service

Bei Gewährleistung, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bittean unseren Kunden-Service.

Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31
57078 Siegen
service@schellenberg.de

Erreichbarkeit:

Mo. bis Fr.	7.30 - 21.00 Uhr
Sa.	8.00 - 14.00 Uhr
Tel	0271 89056-444
Fax	0271 89056-398

MA101 / 11.19
Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten!